ГидроПротект® системные решения

ООО «Гидропротект» | Телефон: | 8 (499) 583-03-47 многоканальный
123060 г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д.2 | E-mail: hydroprotect@yandex.ru | Сайт: www.hydroprotect.ru

Техническое описание

Abdichtungsprofile Elastomer (Эластомер)

Полимерный ленточный профиль для герметизации (гидроизоляции) швов в железобетонных конструкциях

Свойства:

Крупноячеистый сетчатый полимер (искусственный каучук) в вулканизированном состоянии проявляется как эластомер. Процесс сшивания - необратимый, в связи с чем возможно производство специальных типов лент.

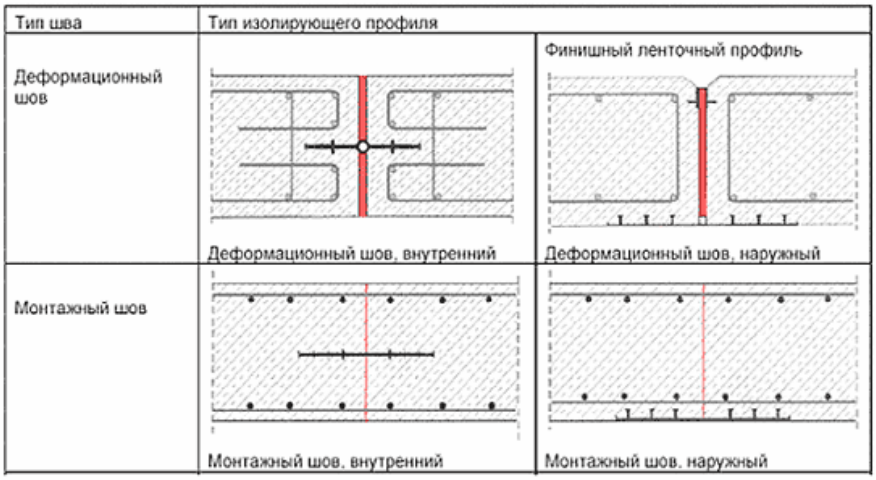

Лента для швов из Elastomer применяется (варианты внутреннего и наружного расположения) прежде всего при увеличенных деформационных швах, частых нагрузках и/или низких температурах, а также при большом водяном давлении. Лицевая сторона ленты серая. Лента устойчива к UV-излучениям .

Технические характеристики: *(выдержка из DIN 7865 ч. 2)*

Свойства	Испытание по нормам DIN	Требования
Прочность на растяжение в МПа	53504	≥10
Относительное удлинение при максимальном растяжении в %	53504	≥380
Твердость по Шору	53505	62 ±5
Сопротивление разрыву, МПа	53507	8
Поведение при низких температурах (-20^{0}C) твердости по Шору	53505	90
Устойчивость формы к горячему битуму	7865	Никакого изменения формы
Сцепление с металлом	7865	Структурное разрушение по Elastomer

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу